

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#ДЖЕЙН117

Размеры

40-62

Рост

156-180 см


СЛОЖНОСТЬ



юбка

Джейн117

Выкройка женской асимметричной юбки полуприлегающего силуэта, расширяющейся к низу. Переднее полотнище — с талиевой вытачкой, рельефом, переходящим в разрез волана, асимметричным воланом. Заднее полотнище — с талиевыми вытачками, средним швом, и воланом по низу. Верхний срез юбки обработан обтачкой. Застежка на молнию находится в боковом шве. Длина юбки — миди.

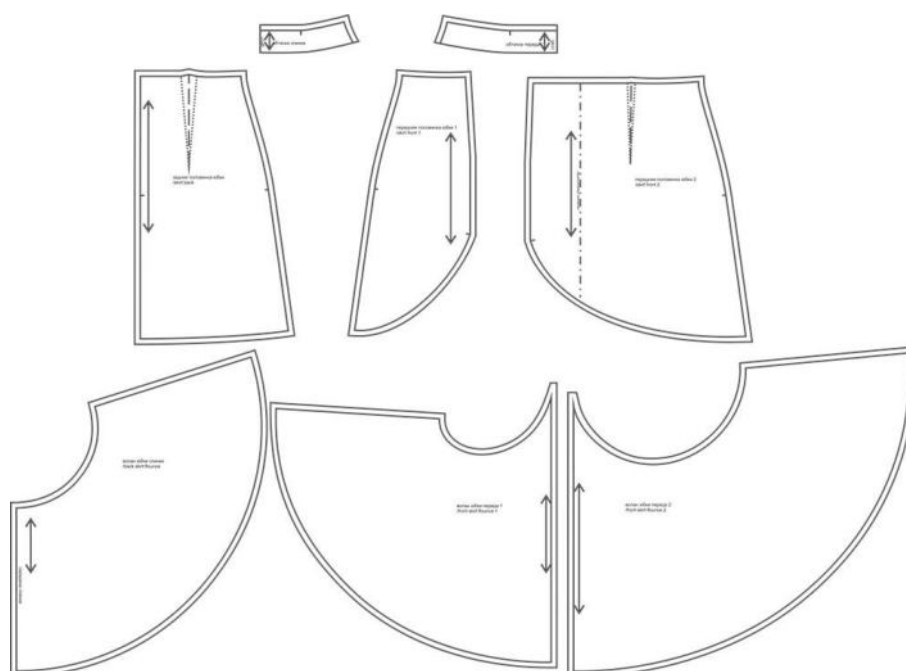СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
0,8 - 2,7 см	2,4 - 4,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	74,8	63,0	90,4	147,0
	161-165	75,9			149,8
	166-170	77,0			152,5
	171-175	78,0			155,3
	176-180	79,1			158,0
42	156-160	74,9	67,0	94,6	150,2
	161-165	75,9			152,8
	166-170	77,0			155,5
	171-175	78,1			158,1
	176-180	79,2			160,7
44	156-160	74,9	70,9	98,8	153,4
	161-165	76,0			155,9
	166-170	77,1			158,4
	171-175	78,1			160,9
	176-180	79,2			163,5
46	156-160	75,0	74,9	102,9	156,5
	161-165	76,1			159,0
	166-170	77,1			161,4
	171-175	78,2			163,8
	176-180	79,3			166,2
48	156-160	75,1	78,9	107,1	159,7
	161-165	76,1			162,0
	166-170	77,2			164,3
	171-175	78,3			166,6
	176-180	79,3			168,9
50	156-160	75,1	82,8	111,3	162,9
	161-165	76,2			165,1
	166-170	77,2			167,3
	171-175	78,3			169,5
	176-180	79,4			171,6
52	156-160	75,2	86,8	115,5	166,1
	161-165	76,2			168,2

	166-170	77,3			170,2
	171-175	78,4			172,3
	176-180	79,4			174,4
54	156-160	75,2	90,7	119,7	169,3
	161-165	76,3			171,2
	166-170	77,4			173,2
	171-175	78,4			175,1
	176-180	79,5			177,1
56	156-160	75,3	94,7	123,9	172,5
	161-165	76,4			174,3
	166-170	77,4			176,1
	171-175	78,5			178,0
	176-180	79,5			179,8
58	156-160	75,4	98,7	128,0	175,6
	161-165	76,4			177,4
	166-170	77,5			179,1
	171-175	78,5			180,8
	176-180	79,6			182,5
60	156-160	75,4	102,6	132,2	178,8
	161-165	76,5			180,4
	166-170	77,5			182,0
	171-175	78,6			183,7
	176-180	79,6			185,3
62	156-160	75,5	106,6	136,4	182,0
	161-165	76,6			183,5
	166-170	77,6			185,0
	171-175	78,7			186,5
	176-180	79,7			188,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива юбки можно использовать ткани платьевой и костюмной групп, небольшой и средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, формоустойчивые, отличающиеся низкой сминаемостью.


Например, "гальяно", костюмный креп, "барби", габардин, костюмные ткани с вискозой и т.п.

РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см

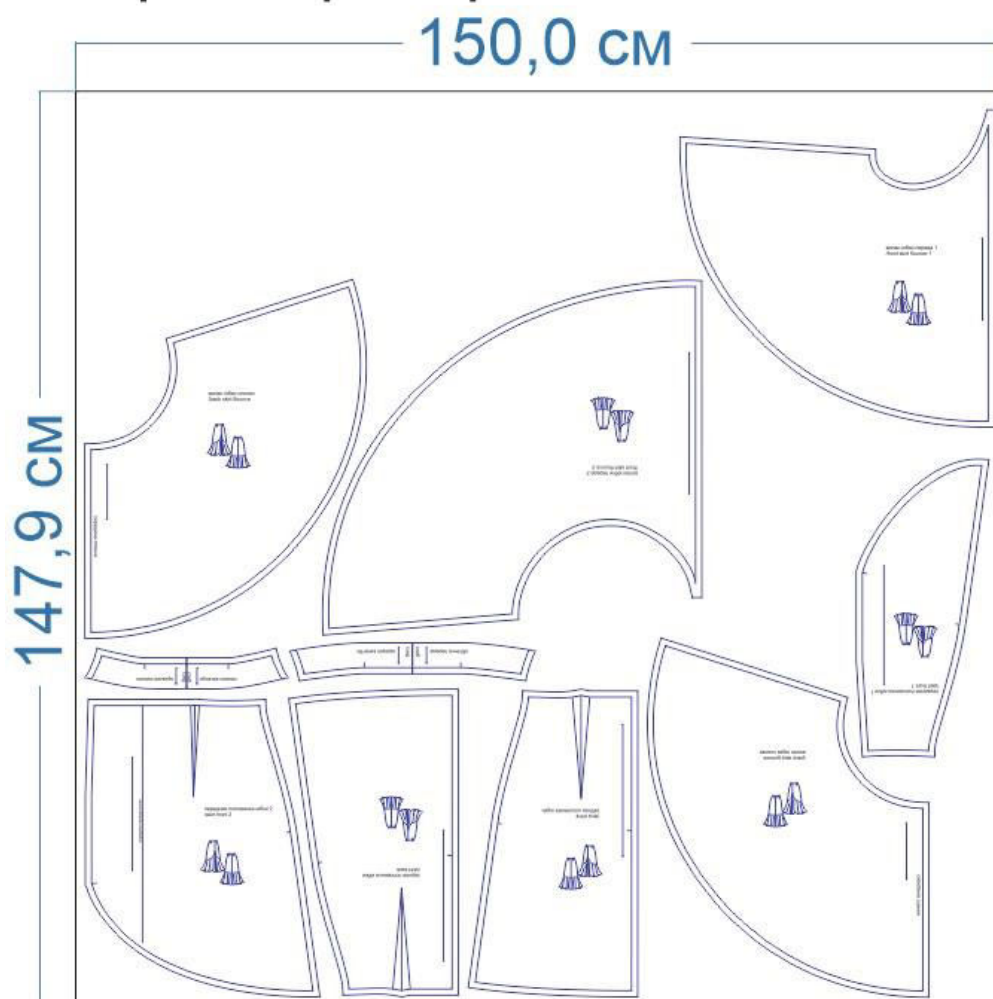

размер 50 рост 166-170 см

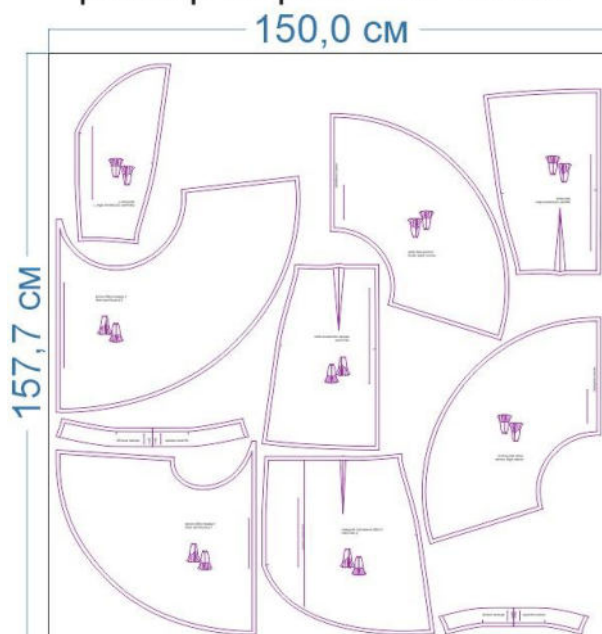

размер 62 рост 166-170 см

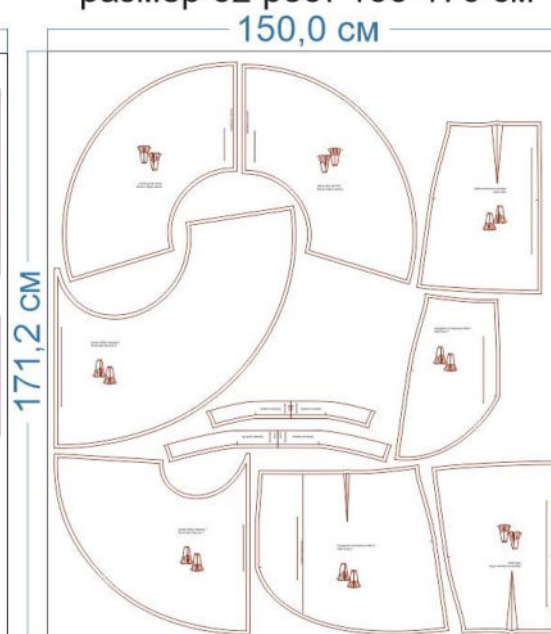

Основной материал:

1. Передняя часть юбки 1 – 1 дет.,
2. Передняя часть юбки 2 – 1 дет.,
3. Задняя часть юбки – 2 дет.,
4. Волан передней части юбки 1 – 1 дет.,
5. Волан передней части юбки 2 – 1 дет.,
6. Волан юбки спинки – 2 дет.,
7. Обтачка переда – 1 дет. со сгибом,
8. Обтачка спинки – 1 дет. со сгибом.

Дублерин:

1. Обтачка переда – 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка спинки – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.
Образец юбки был отшит из костюмно-плательной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких или средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Потайная молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали юбки из основного материала. Пошив представлен на макете. Наметьте расположение талиевых вытачек на изнанке частей переднего и заднего полотнищ юбки, сметайте, стачайте их. Заутюжьте к центру деталей.



Притачайте воланы к соответствующим деталям юбки. Припуски швов обметайте, заутюжьте вверх.





Обметайте по отдельности боковые и средние срезы деталей заднего полотнища юбки, боковые срезы и срезы рельефа деталей переднего полотнища юбки. Стачайте срезы рельефа переднего полотнища до контрольной отметки начала разреза. Срезы разреза сметайте вручную. Припуски рельефа разутюжьте по всей длине.



Стачайте средние срезы деталей заднего полотнища юбки, припуски шва разутюжьте.



Стачайте правые боковые срезы юбки, припуски шва разутюжьте.

Стачайте левые боковые срезы юбки от контрольной метки конца разреза под молнию. Срезы под молнию сметайте вручную. Припуски шва разутюжьте по всей длине.



Вметайте, втачайте потайную молнию в левый боковой шов юбки. Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам бокового шва. Приутюжьте молнию в готовом виде.



Продублируйте и основовите детали обтачек переда и спинки. Стачайте их между собой по правым боковым срезам. Припуски шва разутюжьте. Обметайте нижний срез обтачки.



Срежьте левые боковые срезы обтачек переда и спинки на ширину припуска. Притачайте их к припускам левого бокового шва.



Отверните припуски левого бокового шва юбки на лицевую сторону. Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.




Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см. Направьте припуски шва обтачивания верха юбки в сторону обтачки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне обтачки.



Отверните обтачку на лицевую сторону, выверните, выправьте её углы у молнии. Выметайте обтачку с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки. Приутюжьте верх юбки.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки к припускам швов юбки и к вытачкам.

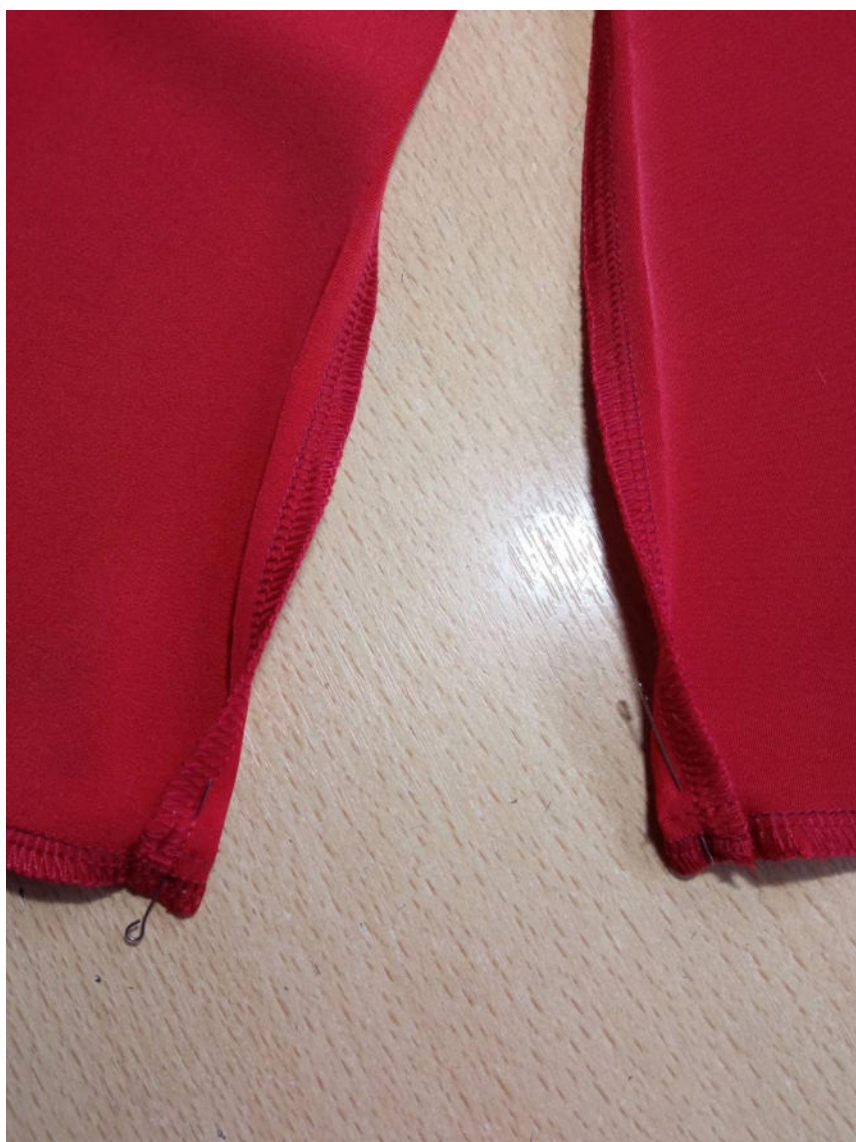

Обметайте срез низа юбки. Отверните концы припусков среднего шва переднего полотнища на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки низа. Выверните, выправьте уголки разреза на лицевую сторону. Заметайте припуски разреза и одновременно подгибку низа юбки в сторону изнанки, застрочите, приутюжьте.



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-yubki-djeyn117/>



в соцсетях с хэштегом #Jane117 и #Джейн117

