

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#ЭЛЕН754

Размеры

40-68

Рост

156-180 см


СЛОЖНОСТЬ



платье

Элен754

Выкройка женского платья среднего объема, А-силуэта. Перед состоит из двойной фигурной кокетки с нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов, а также нижней части переда, широкой и узкой оборок, присобранных по швам притачивания к выше идущим деталям. Спинка состоит из двойной фигурной кокетки со средним швом и плечевыми вытачками, а также нижней части спинки, широкой и узкой оборок, присобранных по швам притачивания к выше идущим деталям. Горловина переда имеет V-образную форму, горловина спинки — круглую форму. Застёжка платья - воздушная петля и пуговица - расположена в разрезе среднего шва спинки. Длина платья — до середины икр.

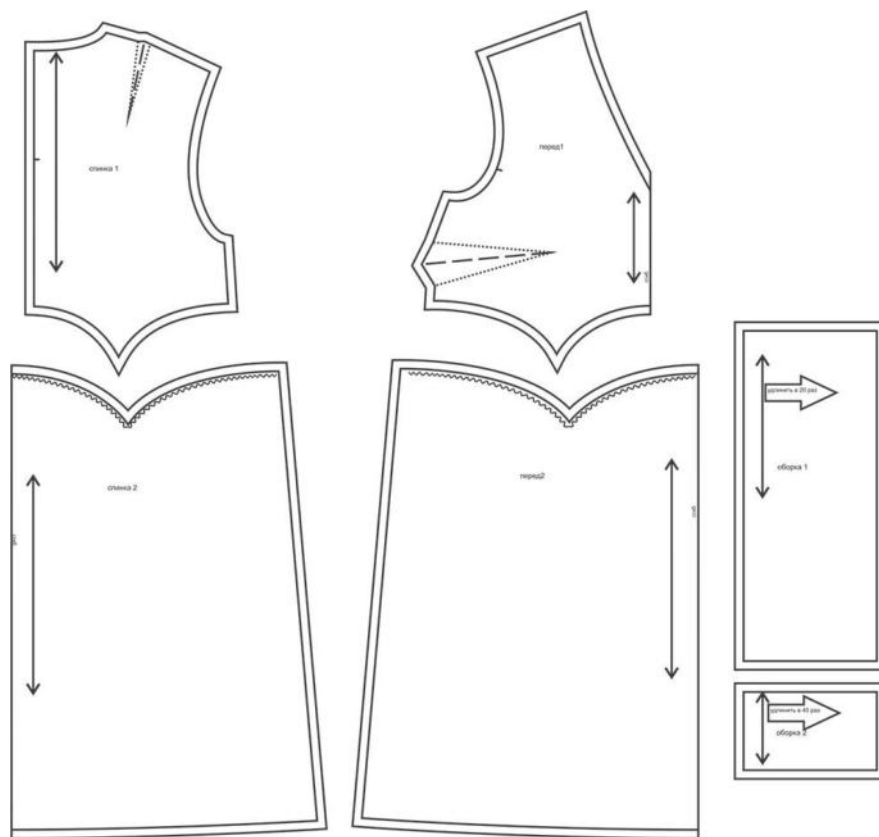

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

0,6 - 1,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	110,7	80,6	231,0
	161-165	115,0		248,0
	166-170	119,2		265,0
	171-175	123,5		282,0
	176-180	127,7		299,0
42	156-160	111,1	84,6	244,3
	161-165	115,3		260,6
	166-170	119,6		276,9
	171-175	123,8		293,1
	176-180	128,1		309,4
44	156-160	111,5	88,7	257,6
	161-165	115,7		273,1
	166-170	120,0		288,7
	171-175	124,2		304,3
	176-180	128,5		319,9
46	156-160	111,9	92,7	270,9
	161-165	116,1		285,7
	166-170	120,4		300,6
	171-175	124,6		315,4
	176-180	128,9		330,3
48	156-160	112,2	96,8	284,1
	161-165	116,5		298,3
	166-170	120,7		312,4
	171-175	125,0		326,6
	176-180	129,2		340,7
50	156-160	112,6	100,8	297,4
	161-165	116,9		310,9
	166-170	121,1		324,3
	171-175	125,4		337,7
	176-180	129,6		351,1
52	156-160	113,0	104,9	310,7
	161-165	117,3		323,4


	166-170	121,5		336,1
	171-175	125,8		348,9
	176-180	130,0		361,6
54	156-160	113,4	108,9	324,0
	161-165	117,7		336,0
	166-170	121,9		348,0
	171-175	126,2		360,0
	176-180	130,4		372,0
56	156-160	113,8	112,9	337,3
	161-165	118,0		348,6
	166-170	122,3		359,9
	171-175	126,5		371,1
	176-180	130,8		382,4
58	156-160	114,2	117,0	350,6
	161-165	118,4		361,1
	166-170	122,7		371,7
	171-175	126,9		382,3
	176-180	131,2		392,9
60	156-160	114,6	121,0	363,9
	161-165	118,8		373,7
	166-170	123,1		383,6
	171-175	127,3		393,4
	176-180	131,6		403,3
62	156-160	114,9	125,1	377,1
	161-165	119,2		386,3
	166-170	123,4		395,4
	171-175	127,7		404,6
	176-180	131,9		413,7
64	156-160	115,3	129,1	390,4
	161-165	119,6		398,9
	166-170	123,8		407,3
	171-175	128,1		415,7
	176-180	132,3		424,1
66	156-160	115,7	133,2	403,7
	161-165	120,0		411,4
	166-170	124,2		419,1
	171-175	128,5		426,9
	176-180	132,7		434,6
68	156-160	116,1	137,2	417,0
	161-165	120,4		424,0
	166-170	124,6		431,0
	171-175	128,9		438,0
	176-180	133,1		445,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать нетяжелые ткани платьевой группы, тонкие, пластичные, хорошо драпирующиеся, формоустойчивые, отличающиеся низкой сминаемостью, с высокими и средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами, с натуральными, синтетическими, искусственными и смешанными волокнами в составе.

Пример: платьевой креп, шифон, муслин, хлопок, полулён, и др.

РАСКРОЙ

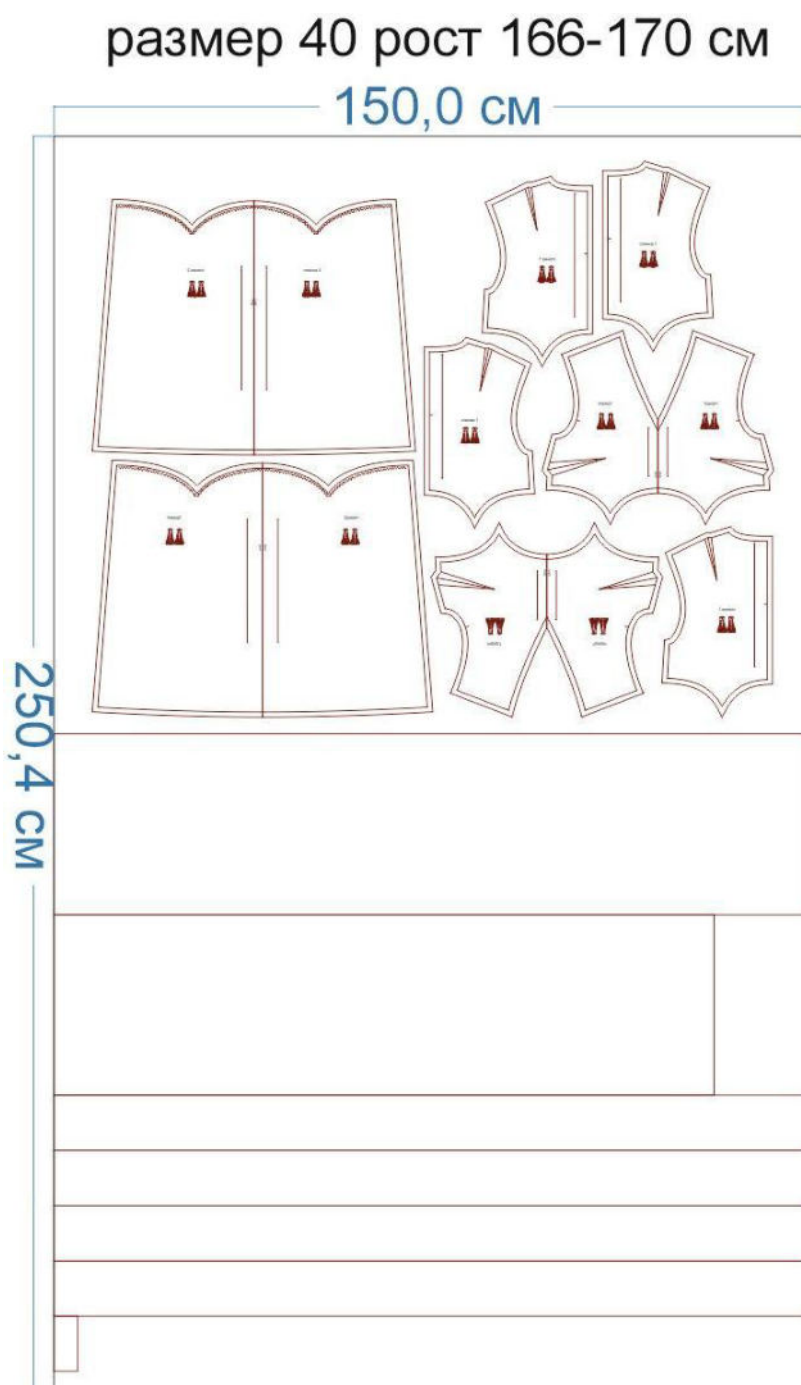

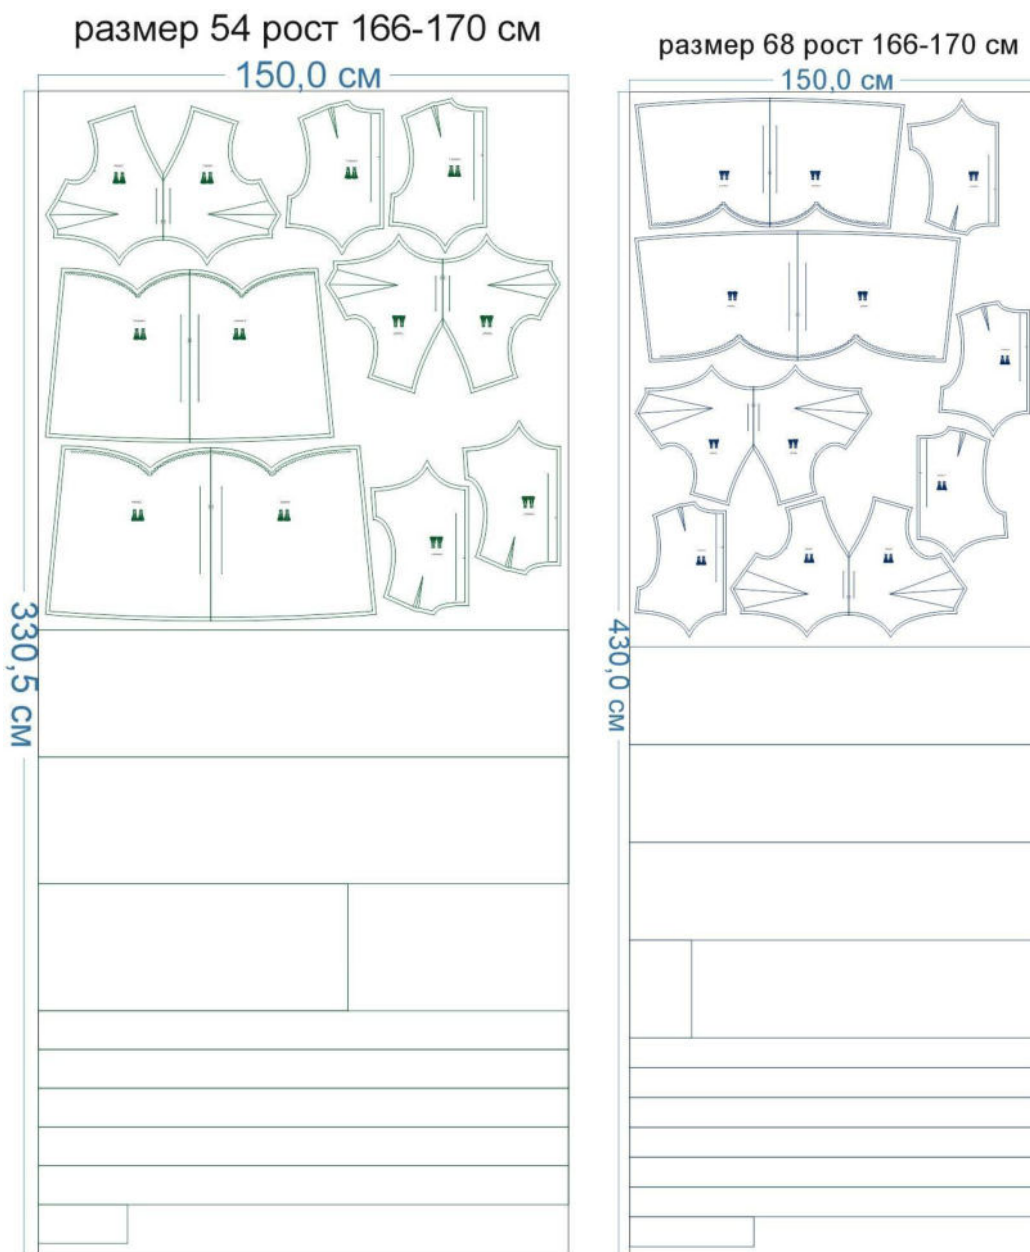

Основной материал:

1. Спинка — 4 дет., (2 дет. на верх, 2 дет. на подкладку),
2. Спинка 2 — 1 дет. со сгибом,
3. Перед — 2 дет. со сгибом (1 дет. на верх, 1 дет. на подкладку),
4. Перед 2 — 1 дет. со сгибом,
5. Оборка 1 — 1 дет. (нужно удлинить её в соответствии с рекомендациями на выкройке),
6. Оборка 2 — 1 дет. (нужно удлинить её в соответствии с рекомендациями на выкройке).

Дублерин:

1. Кромка горловины спинки — 2 дет.,
2. Кромка горловины переда — 1 дет. со сгибом,
3. Кромка низа спинки — 2 дет.,
4. Кромка низа переда — 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец сарафана был отшит из плательного крепа.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Нитка-резинка;
	Пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Клеевыми кромками укрепите срезы горловины и низа деталей подкладки спинки и подкладки переда.



Стачайте вытачки на деталях переда и подкладки переда. Заутюжьте их вниз.



Стачайте плечевые вытачки на деталях спинки и подкладки спинки, заутюжьте их к центру детали.

Стачайте средние срезы деталей спинки и подкладки спинки между собой от контрольной метки вниз.

Припуски швов разутюжьте.



Стачайте плечевые срезы основного изделия и подкладки. Припуски швов разутюжьте.




Заготовьте воздушную петлю для застежки спинки.

Для этого сложите косую полосу шириной 2 см вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам и стачайте на ширину 0,4 см. С одной стороны шва оставьте «воронку» - широкий участок, необходимый для удобства выворачивания заготовки.




У воронки закрепите нитку с иглой.

Введите иглу внутрь заготовки, ушком вперед. Проведите иглу по всей длине заготовки и выведите наружу.

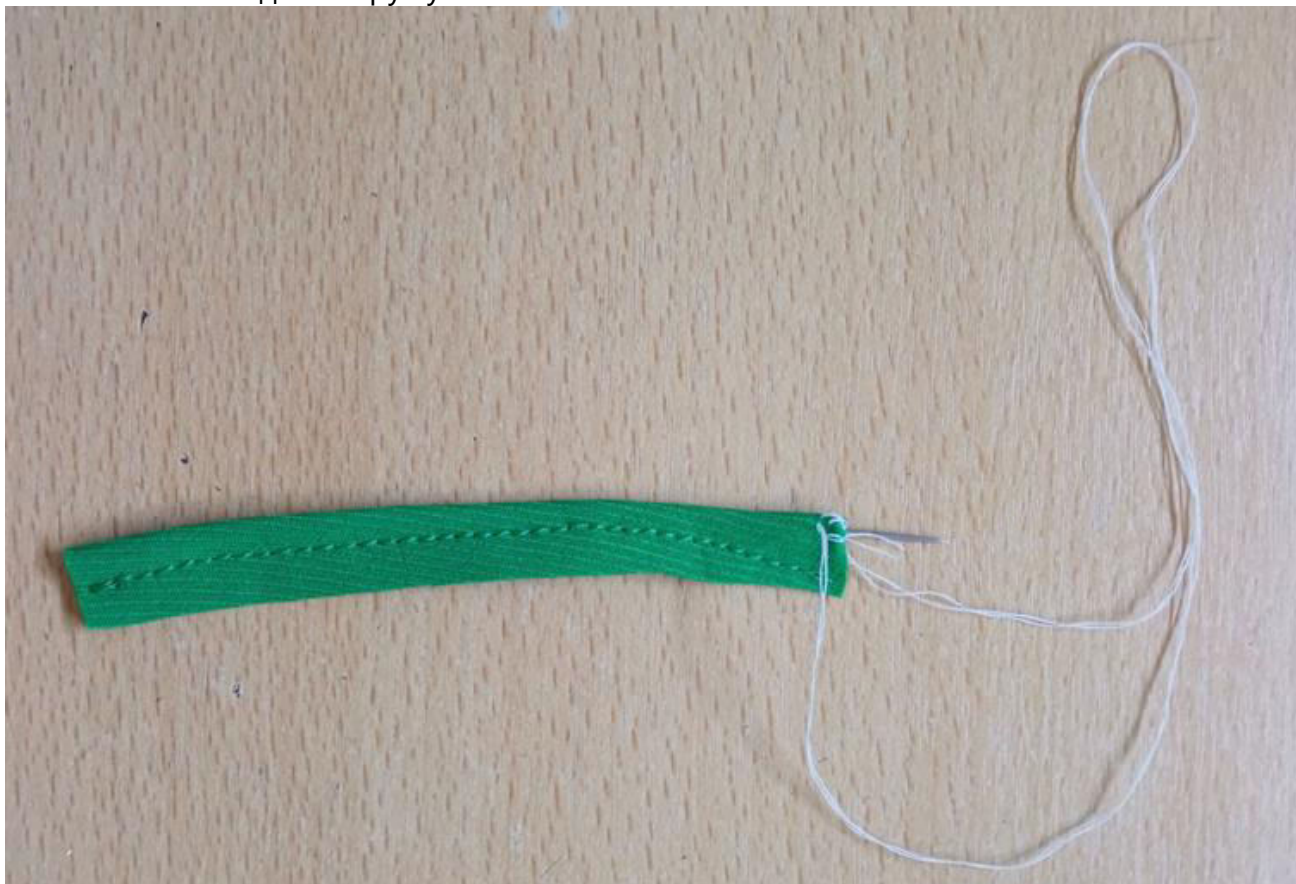

Потяните нитку, выверните заготовку на лицевую сторону.

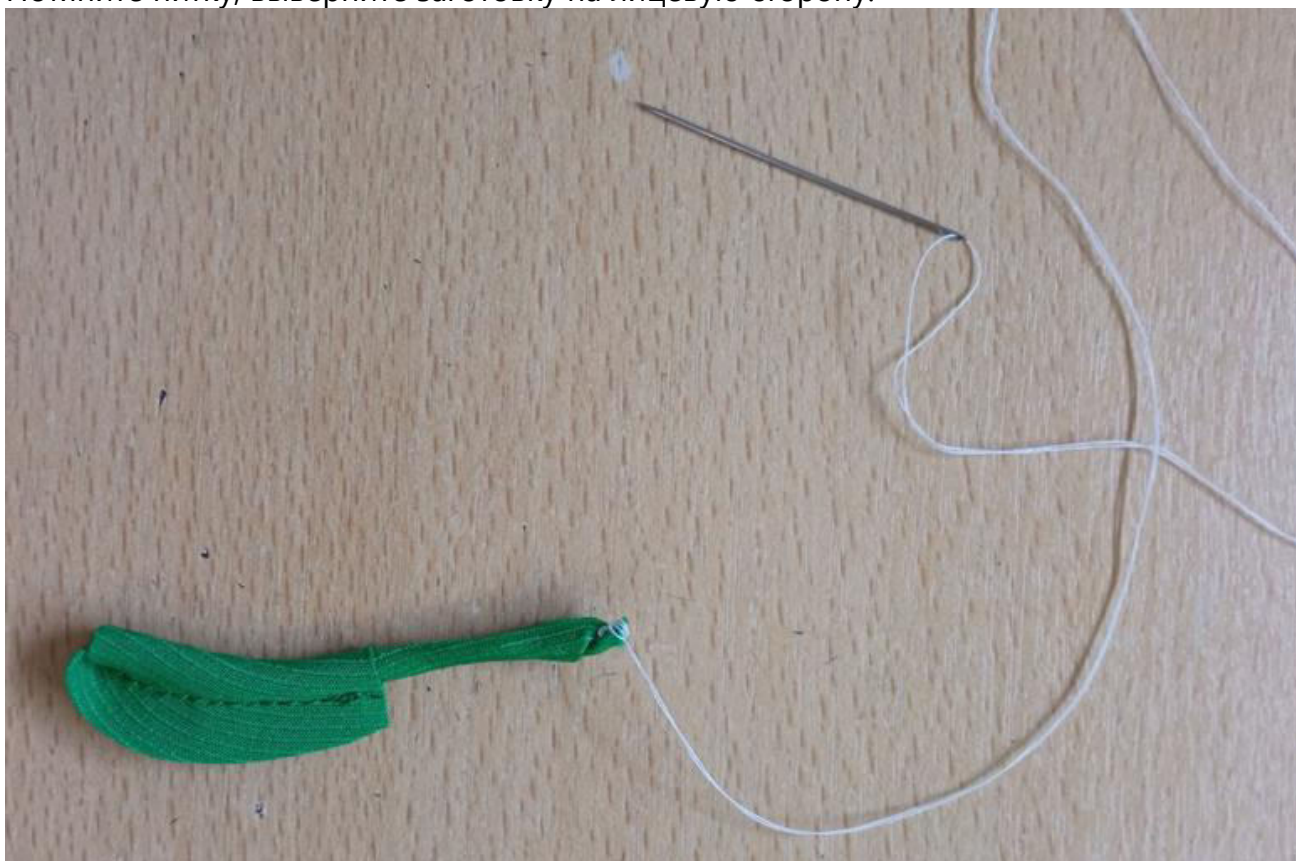

Приутюжьте рулик, придавая ему форму петли.




Вспомогательной строчкой притачайте петлю по верху разреза спинки.




Сложите основу и подкладку изделия вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины и застежки, сколите.




Обтачайте горловину и разрез изделия. Припуски шва в уступе уголка рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, на скругленных участках также рассеките, не доходя до строчки 0,2 см. В уголках разреза спинки припуски высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

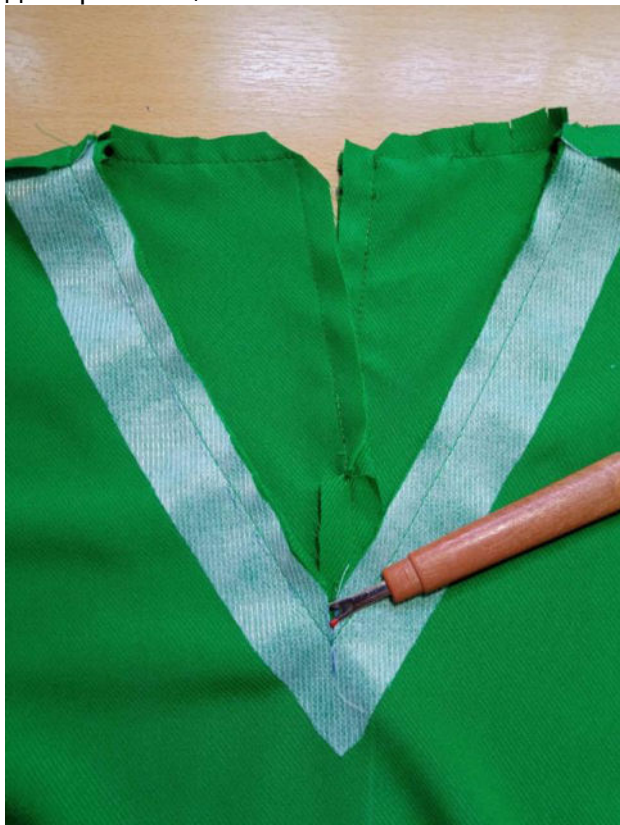

Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону, выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подкладки. Слегка приутюжьте горловину и разрез застежки.

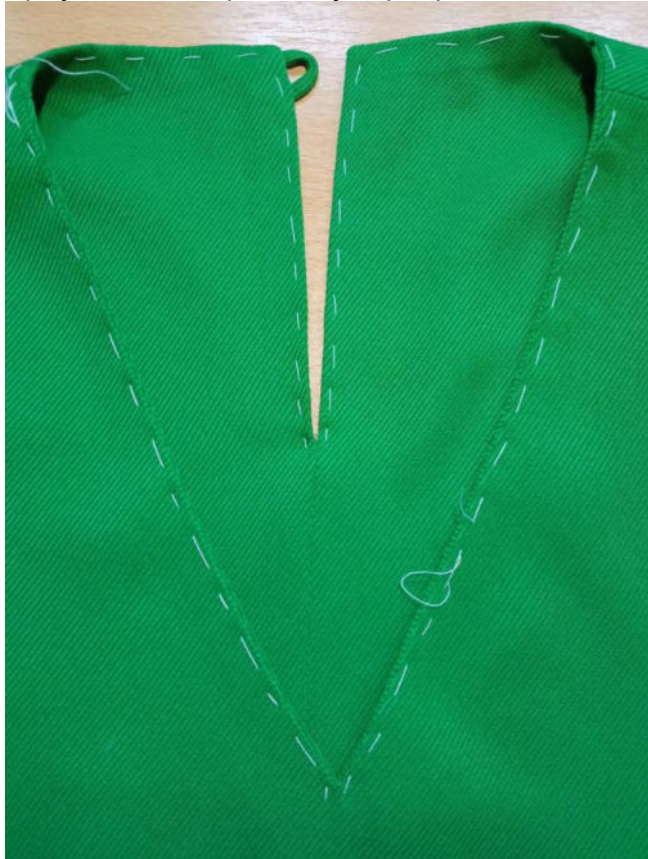

Отстрочите горловину и застежку изделия в край. Нитки выметывания удалите. Горловину приутюжьте.

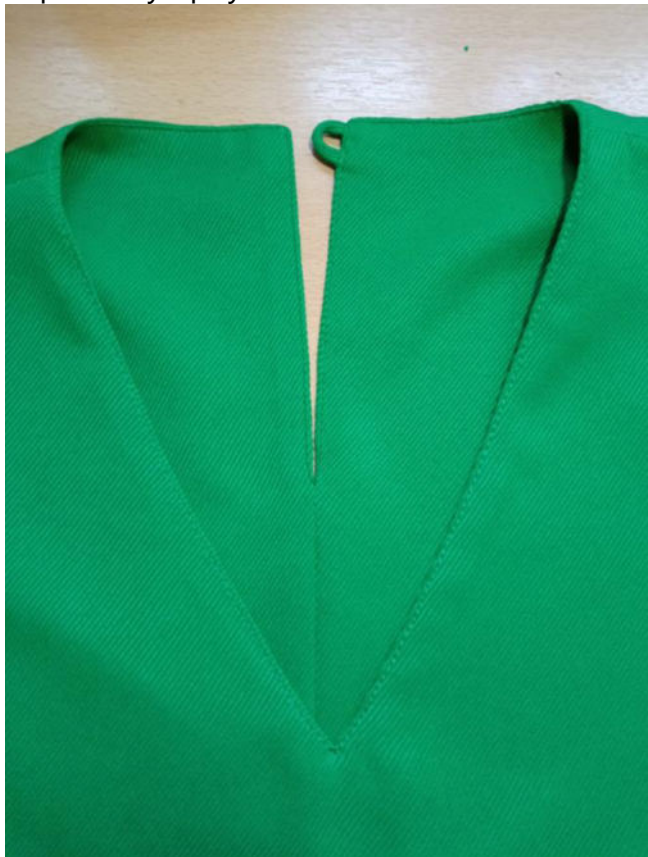

Сколите основу и подкладку изделия по всем срезам, при необходимости осноровите срезы.



Осноровите срезы проймы подкладки на 0,2 см.



С лицевой стороны изделия скрепите плечевые швы основы и подкладки между собой.



Выверните изделие на изнаночную сторону, поочередно обтачайте проймы переда и спинки. Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните изделие на лицевую сторону, проймы выметайте с переходным кантом

шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подкладки.




Единой строчкой стачайте боковые срезы основы и подкладки изделия.



Припуски швов разутюжьте.



Отстрочите проймы в край по лицевой стороне изделия.

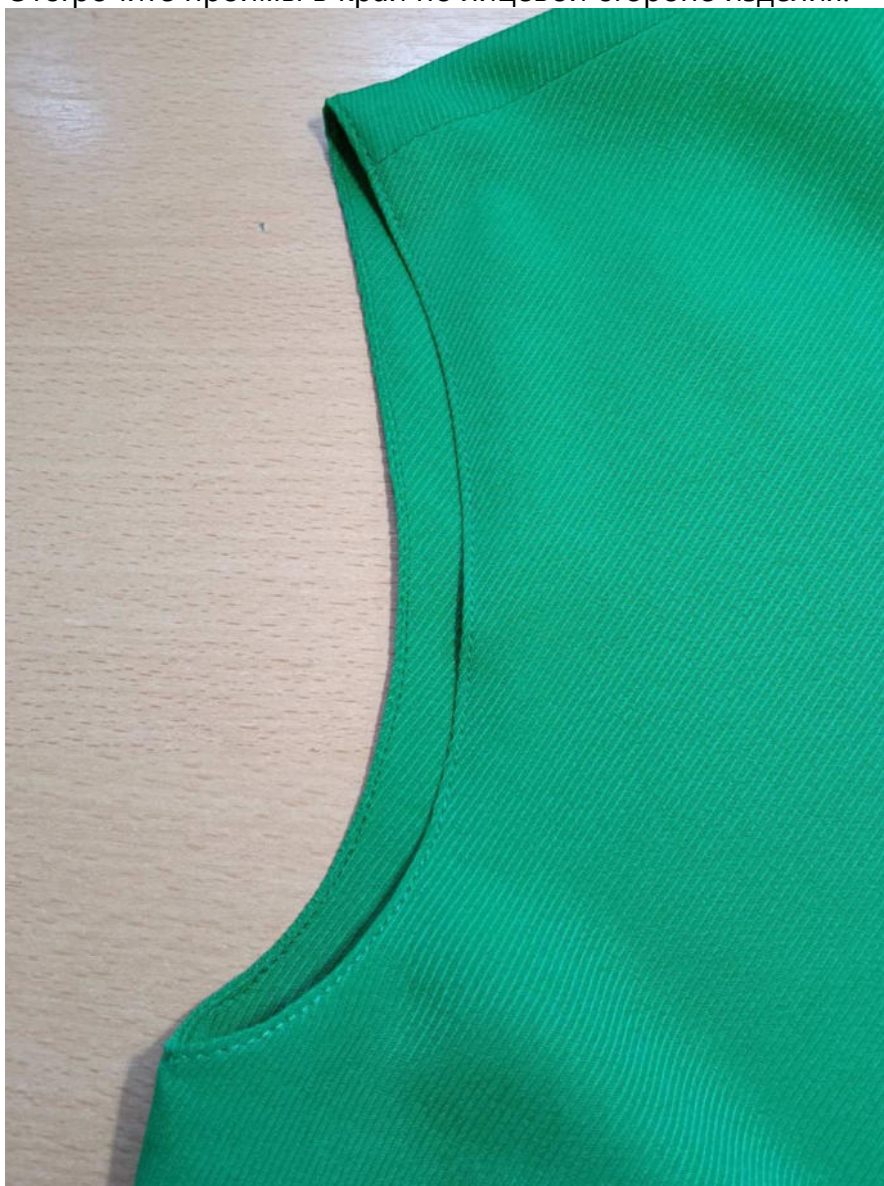

Обметайте боковые срезы переднего и заднего полотнищ юбки, стачайте их между

собой.



Припуски боковых швов разутюжьте.



Проложите крупную вспомогательную строчку по верхнему срезу юбки, стяните

нити, формируя сборку.



Приколите, приметайте юбку к верху основы платья, рассекая припуски швов в уголках.




Притачайте юбку к платью. Припуски шва заметайте в сторону верха платья, высекая


припуски швов в уголках.



С изнанки платья приметайте подкладку ко шву притачивания юбки к верху платья.

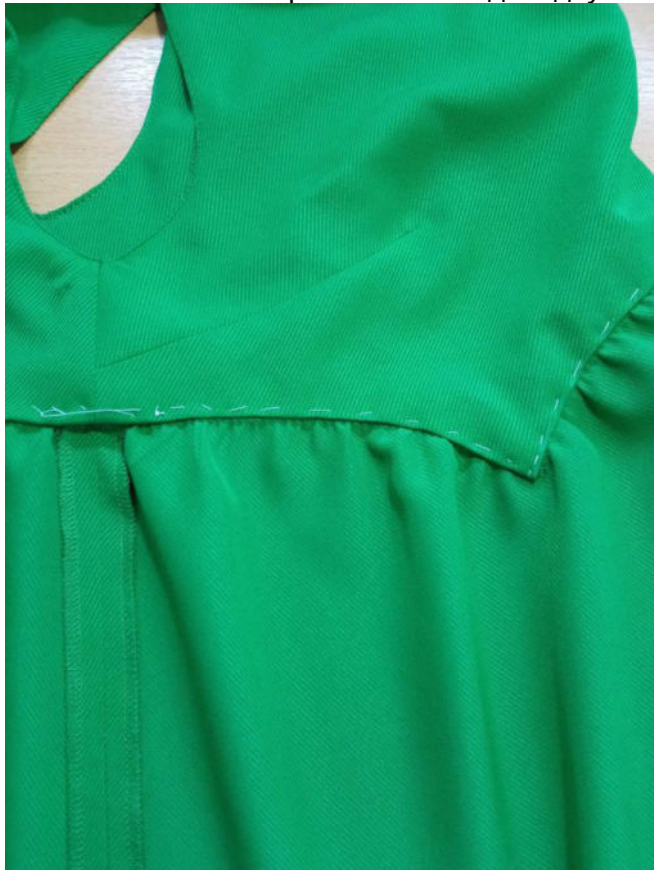

Ручными потайными стежками подшейте подкладку к изделию.

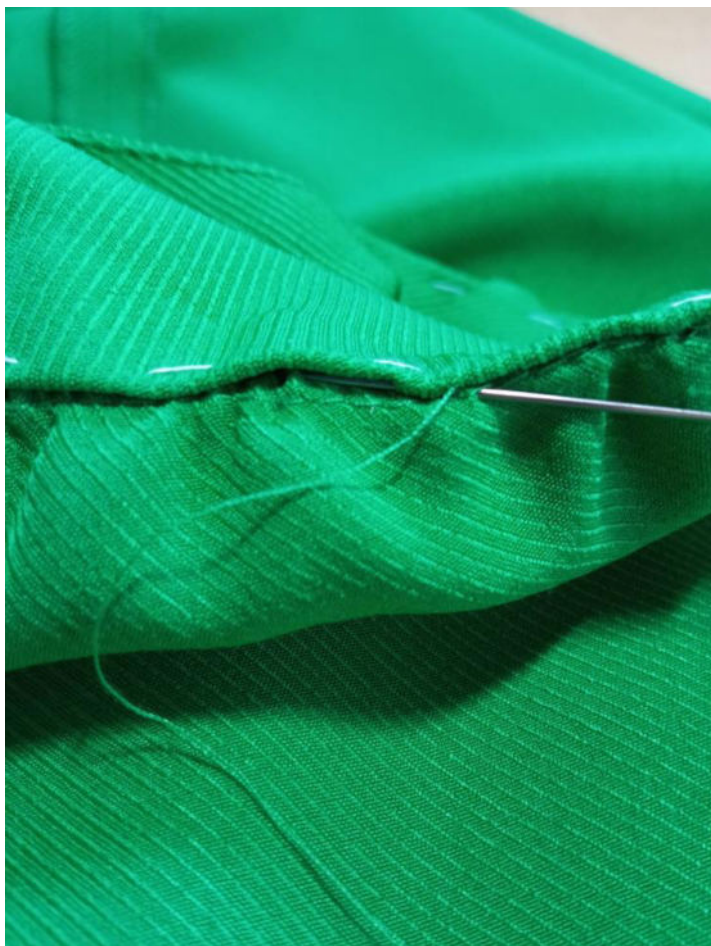

Нитки сметывания удалите. Шов притачивания юбки приутюжьте.



Стачайте детали верхней оборки между собой, припуски швов обметайте,

заутюжьте.




Аналогичным образом заготовьте нижнюю оборку. Ролевым швом обработайте срез низа нижней оборки.



Проложите вспомогательную строчку по верхнему срезу нижней оборки, вставив в

шпульку нитку-резинку.

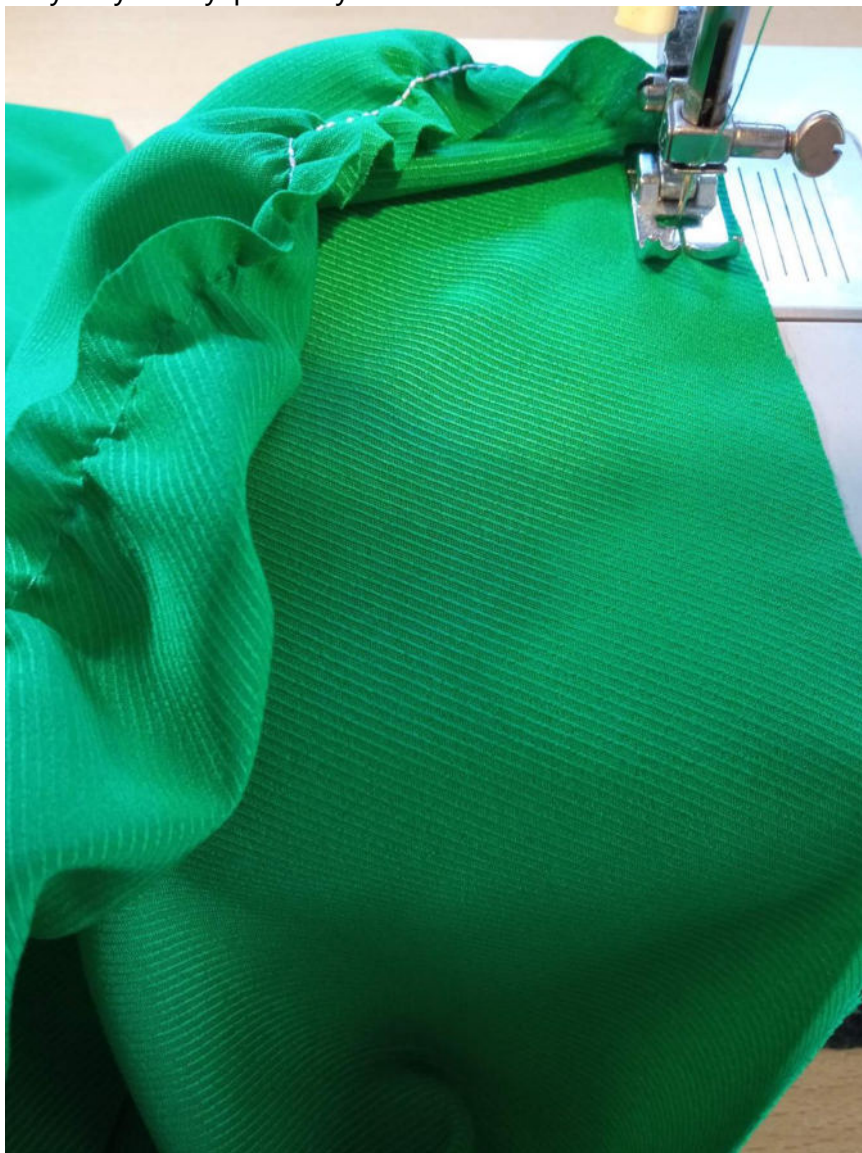

Притачайте нижнюю оборку к нижнему срезу верхней оборки. Припуски шва

обметайте, заутюжьте в сторону верхней оборки. Отстрочите шов в край с лицевой стороны изделия.



Проложите крупную вспомогательную строчку по верхнему срезу верхней оборки, стяните нитки, формируя сборку.

Притачайте оборку к платью. Припуски шва обметайте, заутюжьте вверх. Отстрочите шов в край с лицевой стороны изделия.





Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-elen754/>



в соцсетях с хэштегом #Elen754 и #Элен754

