


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

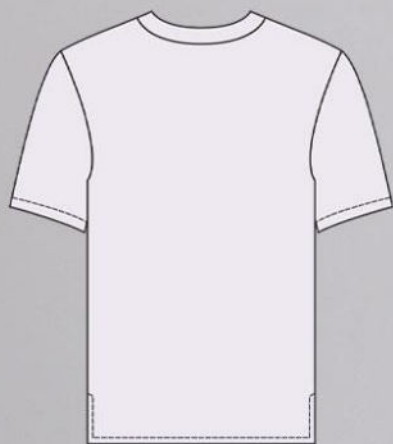

#МАЙК577

Размеры

42-70

Рост

165-197 см


СЛОЖНОСТЬ



рубашка

Майк577

Выкройка мужской рубашки среднего объёма, прямого силуэта. Перед и спинка цельные, без особенностей. Горловина рубашки оформлена подкройным воротником стойкой. Застёжка рубашки — втачные планки с обметанными петлями и пуговицами, расположена по центру верхней части переда. Рукава — втачные, короткие. По бокам рубашки предусмотрены невысокие разрезы в боковых швах.

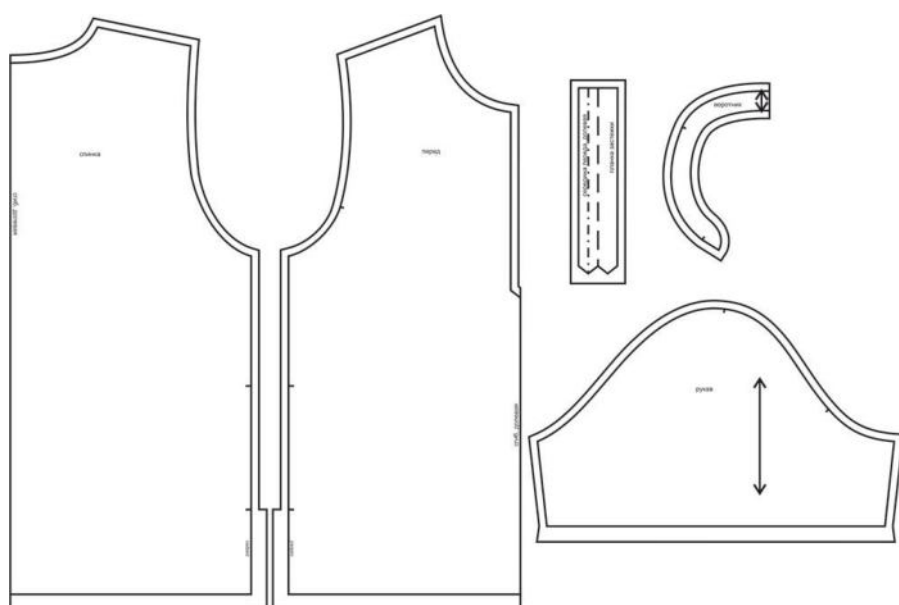

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

16 - 19,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
42	165-170	63,4	100,0	26,3	39,7	104,0
	171-177	65,9		26,3		106,8
	178-183	68,4		26,3		109,5
	184-190	70,9		26,3		112,3
	191-197	73,4		26,3		115,0
44	165-170	63,9	104,2	26,6	40,9	108,2
	171-177	66,4		26,6		110,8
	178-183	68,9		26,6		113,3
	184-190	71,4		26,6		115,9
	191-197	73,9		26,6		118,4
46	165-170	64,3	108,5	26,9	42,1	112,4
	171-177	66,8		26,9		114,8
	178-183	69,3		26,9		117,1
	184-190	71,8		26,9		119,5
	191-197	74,3		26,9		121,9
48	165-170	64,8	112,7	27,2	43,3	116,6
	171-177	67,3		27,2		118,8
	178-183	69,8		27,2		121,0
	184-190	72,3		27,2		123,1
	191-197	74,8		27,2		125,3
50	165-170	65,2	116,9	27,6	44,5	120,9
	171-177	67,7		27,6		122,8
	178-183	70,2		27,6		124,8
	184-190	72,7		27,6		126,8
	191-197	75,2		27,6		128,7
52	165-170	65,7	121,1	27,9	45,7	125,1
	171-177	68,2		27,9		126,8
	178-183	70,7		27,9		128,6
	184-190	73,2		27,9		130,4
	191-197	75,7		27,9		132,1
54	165-170	66,1	125,4	28,2	46,9	129,3
	171-177	68,6		28,2		130,9

	178-183	71,1		28,2		132,4
	184-190	73,6		28,2		134,0
	191-197	76,1		28,2		135,6
56	165-170	66,6	129,6	28,5	48,2	133,5
	171-177	69,1		28,5		134,9
	178-183	71,6		28,5		136,3
	184-190	74,1		28,5		137,6
	191-197	76,6		28,5		139,0
58	165-170	67,0	133,8	28,8	49,4	137,7
	171-177	69,5		28,8		138,9
	178-183	72,0		28,8		140,1
	184-190	74,5		28,8		141,3
	191-197	77,0		28,8		142,4
60	165-170	67,5	138,1	29,1	50,6	141,9
	171-177	70,0		29,1		142,9
	178-183	72,5		29,1		143,9
	184-190	75,0		29,1		144,9
	191-197	77,5		29,1		145,9
62	165-170	67,9	142,3	29,4	51,8	146,1
	171-177	70,4		29,4		146,9
	178-183	72,9		29,4		147,7
	184-190	75,4		29,4		148,5
	191-197	77,9		29,4		149,3
64	165-170	68,4	146,5	29,8	53,0	150,4
	171-177	70,9		29,8		150,9
	178-183	73,4		29,8		151,5
	184-190	75,9		29,8		152,1
	191-197	78,4		29,8		152,7
66	165-170	68,8	150,7	30,1	54,2	154,6
	171-177	71,3		30,1		155,0
	178-183	73,8		30,1		155,4
	184-190	76,3		30,1		155,8
	191-197	78,8		30,1		156,1
68	165-170	69,3	155,0	30,4	55,4	158,8
	171-177	71,8		30,4		159,0
	178-183	74,3		30,4		159,2
	184-190	76,8		30,4		159,4
	191-197	79,3		30,4		159,6
70	165-170	69,7	159,2	30,7	56,6	163,0
	171-177	72,2		30,7		163,0
	178-183	74,7		30,7		163,0
	184-190	77,2		30,7		163,0
	191-197	79,7		30,7		163,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива рубашки можно использовать рубашечные и сорочечные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, тонкие, лёгкие, формоустойчивые, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.


Пример: муслин, полулён, хлопок, вискозная сорочечная ткань и т.д.

РАСКРОЙ


размер 42 рост 178-183 см

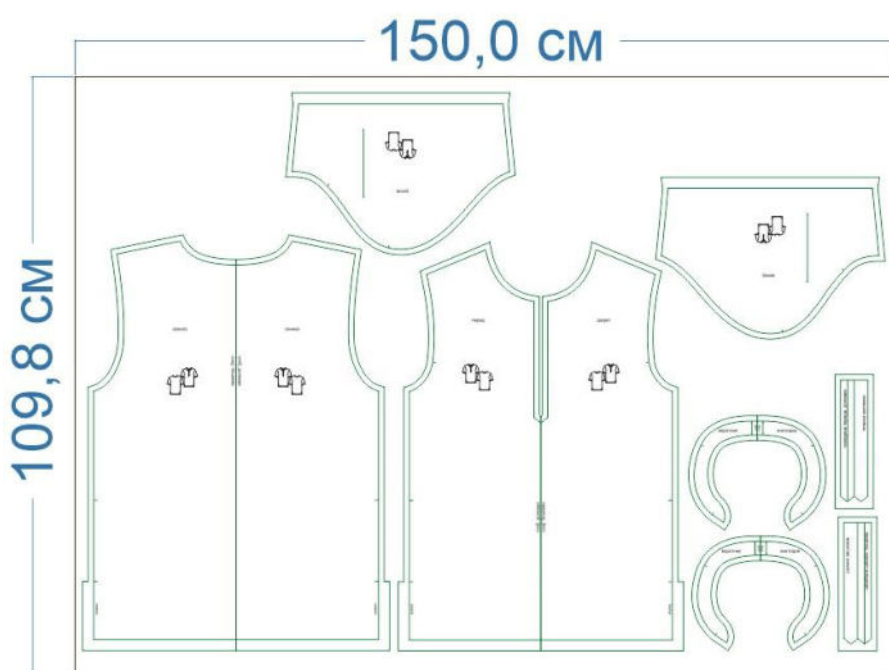

размер 56 рост 178-183 см

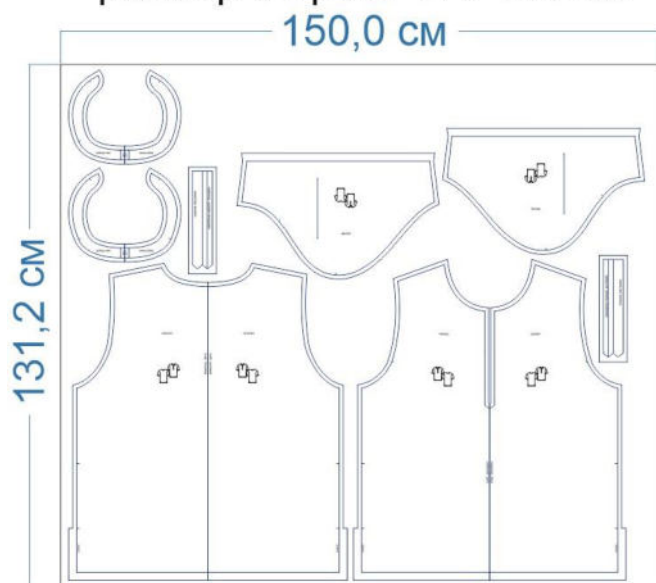

размер 70 рост 178-183 см

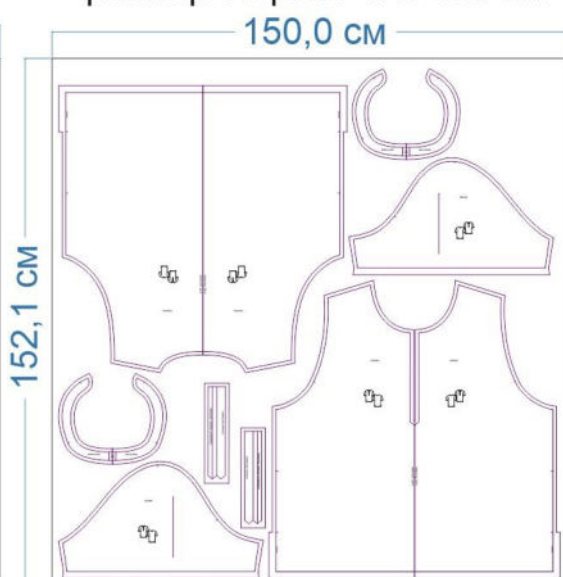

Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 1 дет. со сгибом,
3. Планка застёжки — 2 дет.,
4. Рукав — 2 дет.,
5. Воротник — 2 дет. со сгибом.

Дублерин:

1. Воротник — 1 дет. со сгибом,
2. Планка застёжки — 2 дет. (выкраивается на половину ширины детали).

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец рубашки был отшит из муслина.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Контрастными нитками проставьте контрольные линии на детали переда. Клеевым долевиком укрепите низ рамки застежки.



Продублируйте планки на половину ширины. Заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Притачайте планки одной стороной к детали переда.



В конце рамки поставьте диагональные рассечки, не доходя до строчек на 0,2 см.



Отверните левую планку на лицевую сторону, обтачайте нижний ее угол по выкройке. Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски швов притачивания планок заутюжьте в сторону планок. Уголок левой планки выверните, выправьте на лицевую сторону.



Открытые срезы планок подверните в сторону изнанки и приметайте ко швам их притачивания. Отстрочите швы в край по лицевой стороне планок.



Правую планку выправьте в сторону изнанки, притачайте к уголку. Припуски шва обметайте.



С лицевой стороны планки сколите насквозь, настрочите уголок.



Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте и основовите деталь верхнего воротника.




Детали воротника сложите вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски шва обтачивания воротника отверните в сторону нижнего воротника. Отстрочите шов обтачивания воротника в край по лицевой стороне нижнего воротника.



Выметайте воротник с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего.

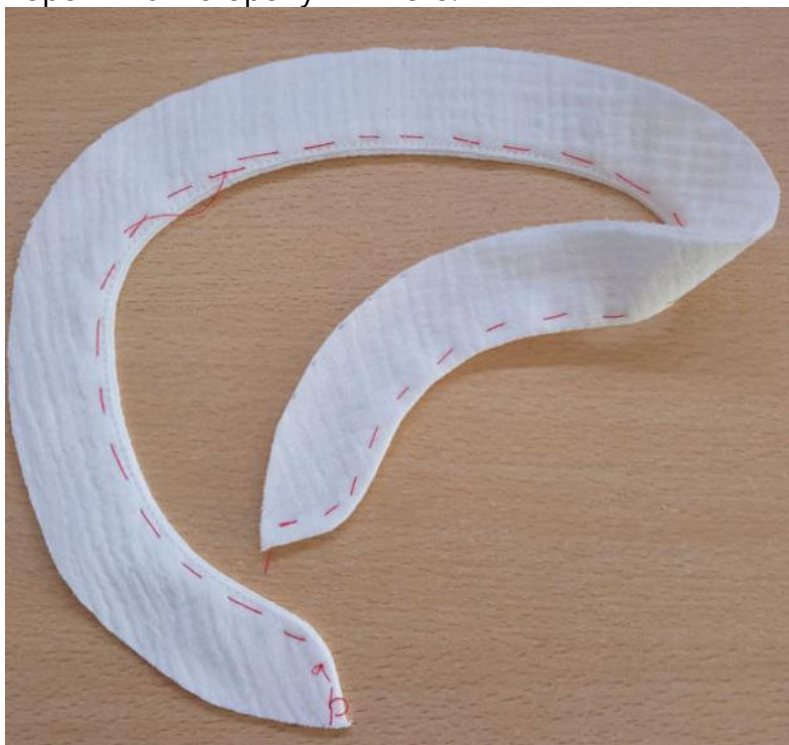

Вколите или вметайте верхний воротник в горловину изделия, втачайте.



Припуски шва втачивания воротника заметайте в сторону воротника. Подверните открытый срез нижнего воротника в сторону изнанки и в таком виде приметайте его ко шву притачивания воротника с изнанки изделия.



Отстрочите воротник в край. Нитки сметывания удалите, воротник приутюжьте.




Вколите или вметайте рукава в открытые проймы изделия, втачайте. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Концы боковых разрезов отверните на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки низа.



Боковые срезы изделия частично обметайте.

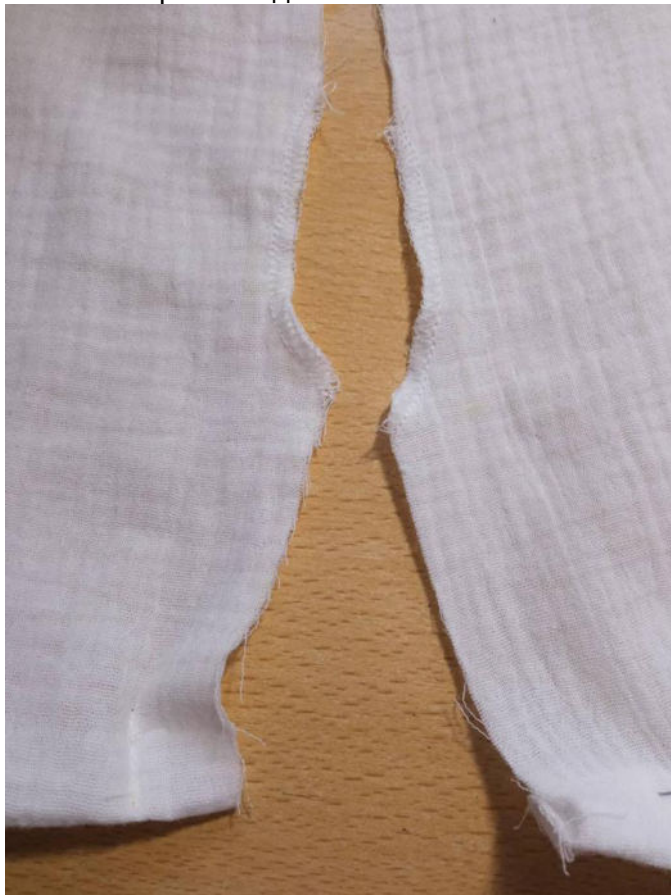

Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и одновременно срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Боковые разрезы и подгибку низа заметайте, застрочите.



Низ рукавов заметайте, застрочите.



Нитки сметывания удалите, низ изделия приутюжьте.



Нитки сметывания удалите, низ рукавов приутюжьте.



Разметьте и выметайте петли на левой планке и левом конце воротника. Пришейте пуговицы с правой стороны застежки.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-mujskoy-letney-rubashki-mayk577/>



в соцсетях с хэштегом #Mike577 и #Майк577

