
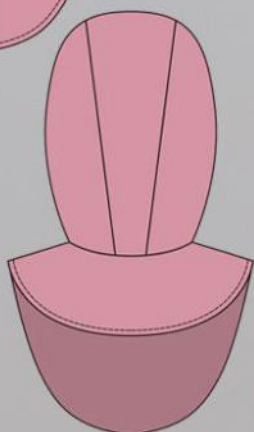


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

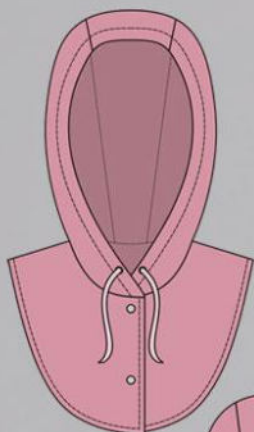

#Хлоя601

Размеры
XXS-XL

СЛОЖНОСТЬ



капюшон-манишка


Хлоя601



Выкройка трикотажного капюшона-манишки, умеренного объёма, выполненного на подкладке. Капюшон-манишка состоит из боковых и центральной частей капюшона, а также деталей переда и спинки. По переднему краю капюшона предусмотрена кулиска со шнуром, позволяющая регулировать степень прилегания изделия к голове. Застёжка манишки — центральная, бортовая, на две кнопки. Эту модель рекомендуется носить на изделия с воротником-стойкой, например, на водолазки. Представлен в детской и взрослой размерных линейках.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

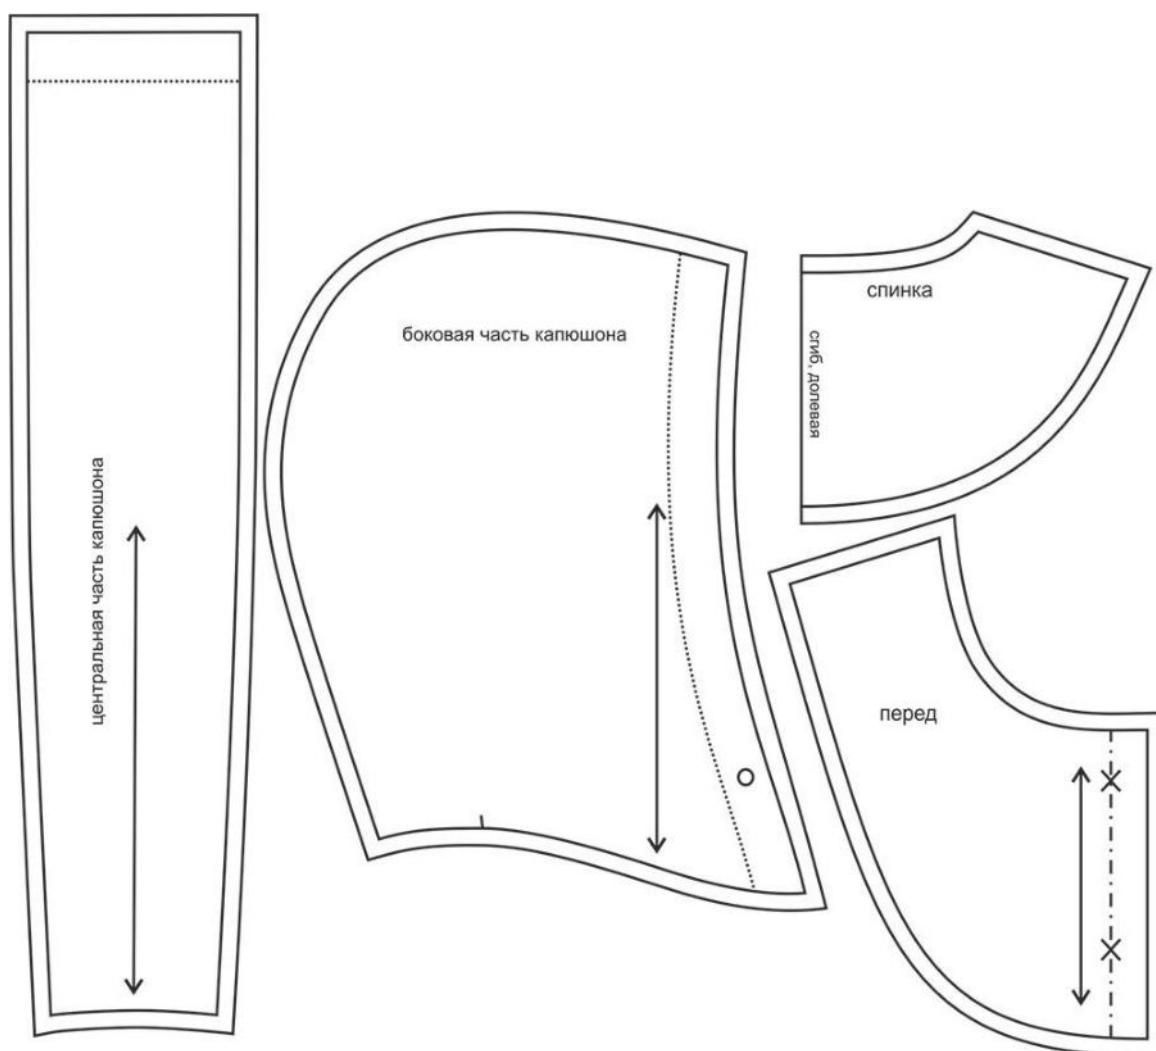

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива капюшона-манишки можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами.


Пример: футер 3-нитка начёс, флис.

В качестве подкладки для капюшона можно использовать трикотажные полотна небольшой поверхностной плотности, по своим свойствам соответствующие основному материалу.

Пример: кулирная гладь, тонкий флис.

РАСКРОЙ

размер XXS
(обхват головы 51-52 см)

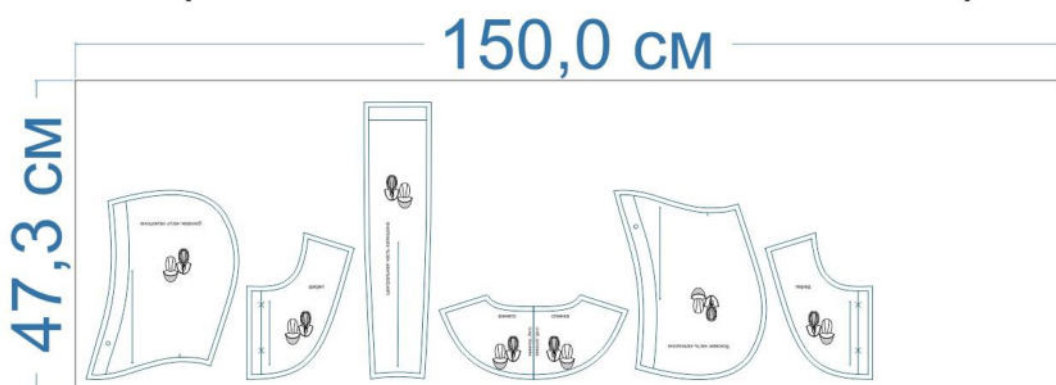

размер XL
(обхват головы 61-62 см)



Основной материал + подкладка (футер 3-нитка с начёсом + кулирная гладь):

1. Боковая часть капюшона 2 дет. основы + 2 дет. подкладки,
2. Центральная часть капюшона – 1 дет. основы + 1 дет. подкладка,
3. Перед – 2 дет. основы + 2 дет. подкладки,
4. Спинка – 1 дет. со сгибом основы + 1 дет. со сгибом подкладка.

Дублерин:

1. Долевик переднего края капюшона — 4 дет.,
2. Долевик под люверсы — 2 дет. (квадрат со стороной 2 см).

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец капюшона был отшит из футера 2-нитки с начёсом.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Шнур в кулиску капюшона;
	Люверсы - 2 шт.;
	Кнопки - 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

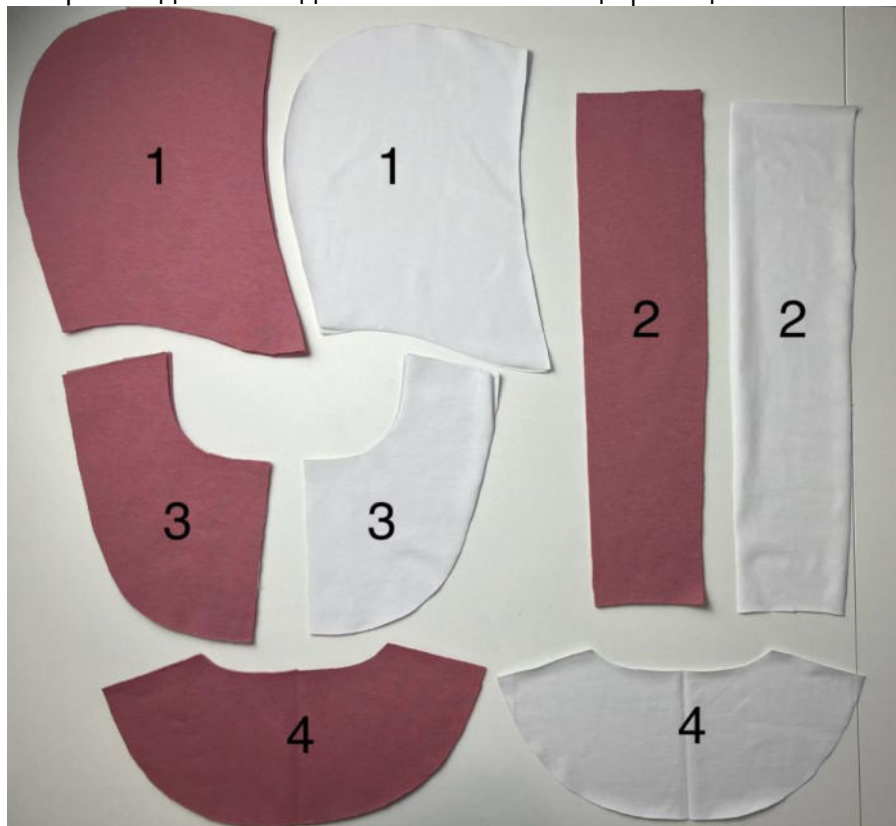

Сложите боковые и центральную части капюшона вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите.



Стачайте срезы деталей капюшона на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону центральной части капюшона.



Отстрочите швы в край по лицевой стороне капюшона.



Приутюжьте швы.



На спинку наложите детали переда, лицом к лицу. Уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону перед.



Вколите капюшон в горловину.



Втачайте капюшон.



Припуски швов заутюжьте вниз.



Аналогичным образом заготовьте подкладку капюшона.



Сложите капюшон и подкладку вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам борта и передним срезам капюшона, сколите.



Стачайте срезы между собой на оверлоке.



Припуски шва заутюжьте в сторону подкладки.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне подкладки.



Приутюжьте.



Сложите капюшон и подкладку вместе, изнанкой к изнанке, выутюжьте шов с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из капюшона в сторону подкладки.



Разметьте расположение люверсов на капюшоне. Продублируйте участки под люверсы с изнанки капюшона.



Установите люверсы.




Основу и подкладку сложите лицом к лицу, уравняйте и сколите по срезам низа. По центру оставьте техническое отверстие для выворачивания.



Стачайте срезы между собой на оверлоке. Концы строчки спрячьте в шов.



Шов приутюжьте на ребро.

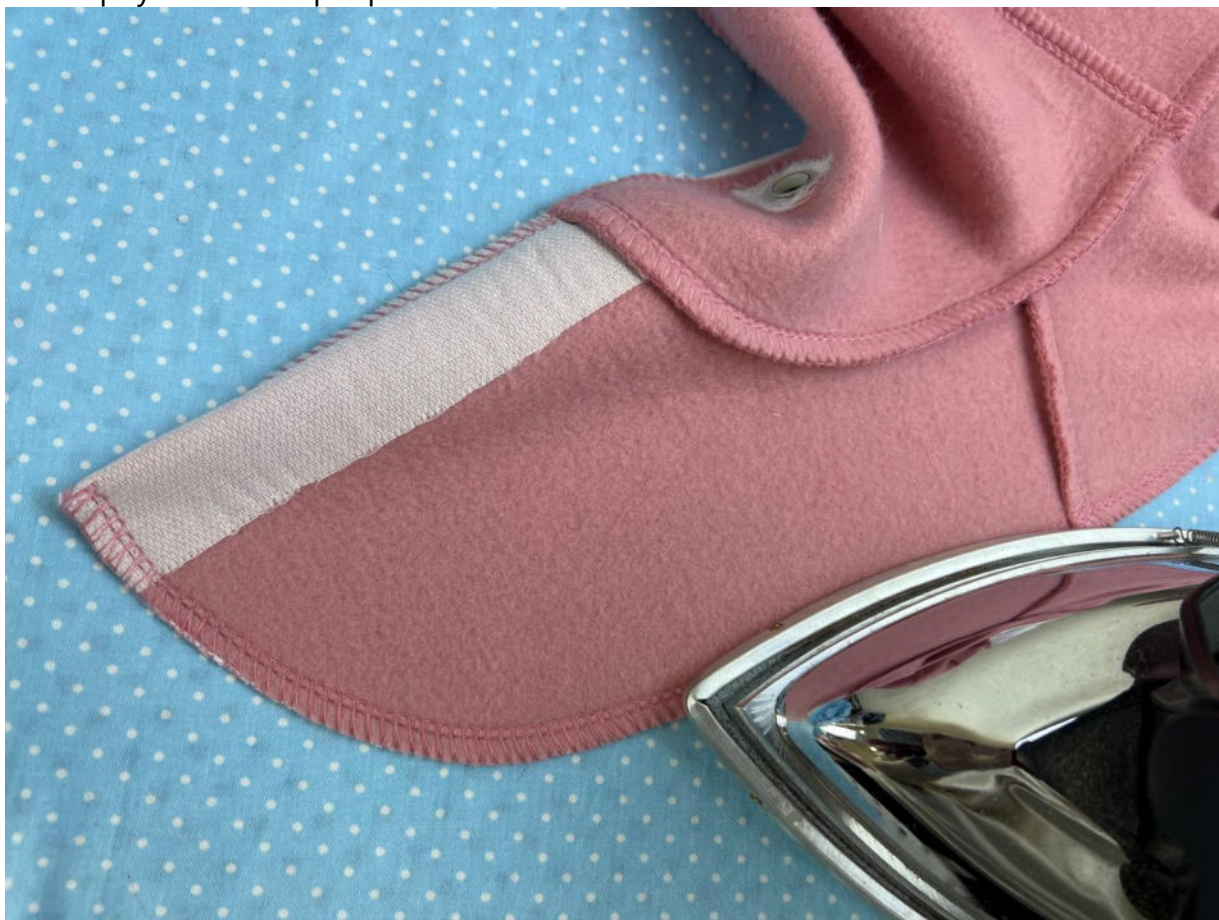

Часть капюшона выверните на лицевую сторону через техническое отверстие. Скрепите припуски швов горловины основного капюшона и подкладки между собой.



Ручными стежками скрепите их между собой.



Выверните, выправьте капюшон на лицевую сторону.



Припуски технического отверстия подверните в сторону изнанки, заколите. Зашейте техническое отверстие ручными потайными стежками.



Проутюжьте шов низа капюшона с перекантом шириной 0,1-0,2 см из капюшона в сторону изнанки.




Для удобства по борту и капюшону намелите линию отстрочки, сколите капюшон насквозь по кругу.



Начните отстрочку по низу, на ширину лапки, с плечевого шва.



Затем перейдите на борт/капюшон.

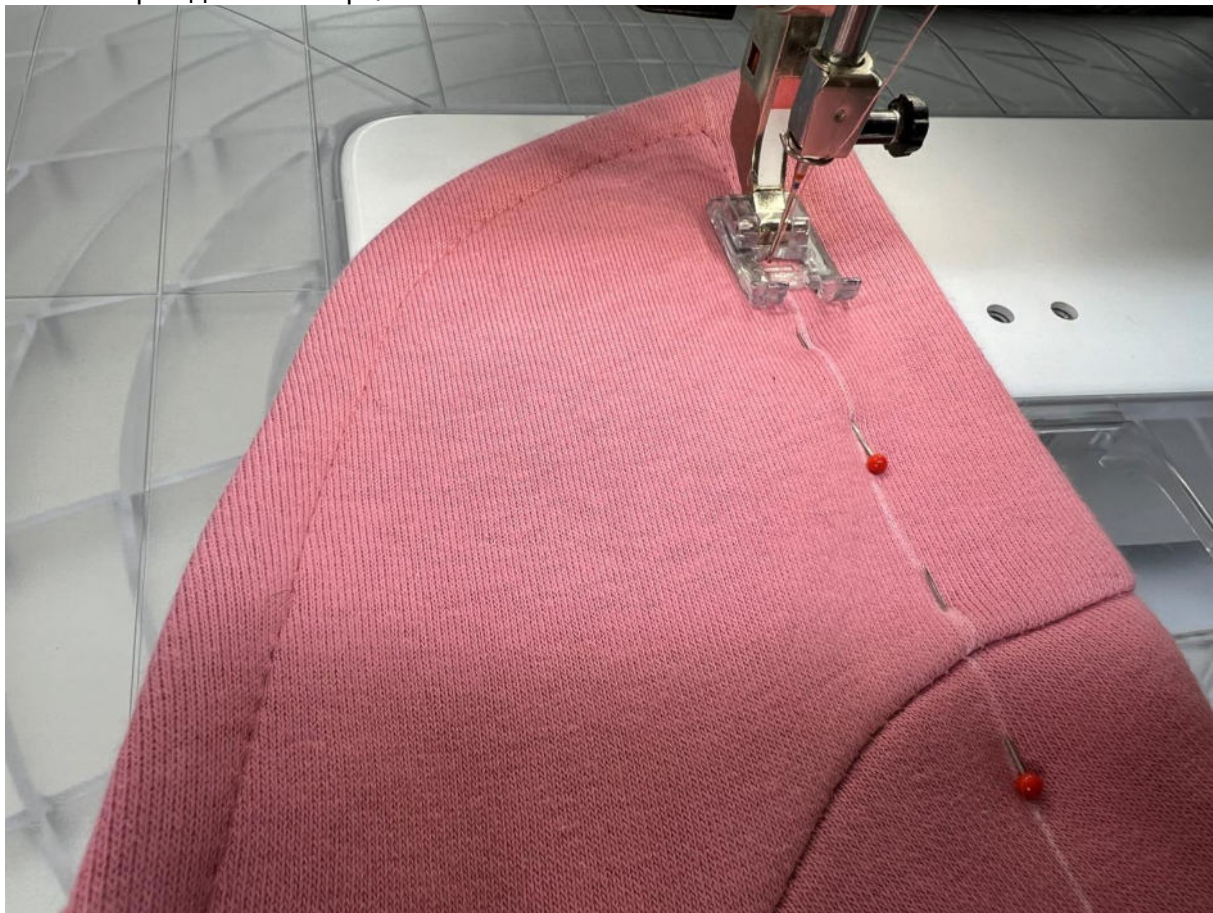

Не доходя на ширину лапки до конца строчки по борту, перейдите снова на низ и закончите строчку в ее начале.



Проутюжьте шов.



Наметьте расположение кнопок. Пробейте отверстия под кнопки.



Установите верхние/нижние кнопки.



Вставьте шнур в кулиску. Капюшон готов!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-trikotajnego-kapyushona-manishki-hloya601/>



в соцсетях с хэштегом #Chloe601 и #Хлоя601

