

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Хлоя905

**Размеры
(ростовка)
86-164 см**

СЛОЖНОСТЬ




СВИТШОТ

Хлоя905



Выкройка детского трикотажного свитшота умеренного объёма, прямого силуэта. Перед и спинка цельные, без особенностей. Горловина свитшота круглой формы, обработана трикотажной обтачкой. Рукава — втачные, длинные, с драпировкой по окату, выполнены из мягкой сетки. По низу рукавов предусмотрены трикотажные манжеты. По низу свитшота предусмотрен трикотажный пояс. Длина изделия — до линии бёдер.

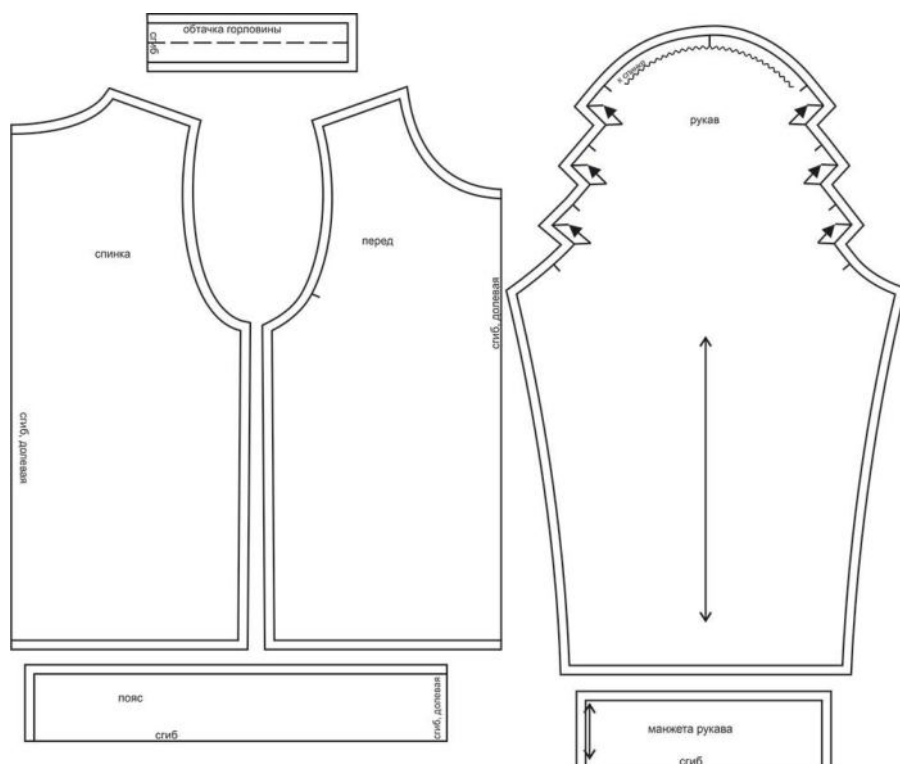СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

8 - 14,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне груди, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина рукава с учетом драпировки, см	длина изделия по спинке без учета обтачки, см	расход трикотажа 1 при ширине 150 см, см	расход трикотажа 2 при ширине 140 см, см
86	62,2	26,3	40,1	35,1	45,0	17,0
92	63,5	26,7	42,3	36,6	47,0	17,0
98	64,8	27,2	44,5	38,0	49,0	17,0
104	66,1	27,6	46,7	39,5	51,0	17,0
110	67,4	28,0	48,9	40,9	53,0	17,0
116	68,7	28,5	51,1	42,4	55,0	17,0
122	70,0	28,9	53,3	43,8	57,0	24,0
128	73,4	30,7	56,0	46,3	67,3	24,0
134	76,9	32,5	58,7	48,7	77,6	24,0
140	80,3	34,3	61,4	51,2	105,8	24,0
146	83,7	36,1	64,2	53,6	111,6	24,0
152	87,1	37,9	66,9	56,1	117,4	24,0
158	90,6	39,7	69,6	58,5	123,2	24,0
164	94,0	41,5	72,3	61,0	129,0	24,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива свитшота можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими и средними гигиеническими и гироскопическими свойствами.

Пример: футер 2-нитка (хлопок + полиэстр + лайкра), капитоне, фактурный трикотаж.


Для рукавов свитшота можно использовать мягкую сетку, мягкое тонкое кружево, шифон.

РАСКРОЙ

размер 86


трикотаж 1

150,0 см

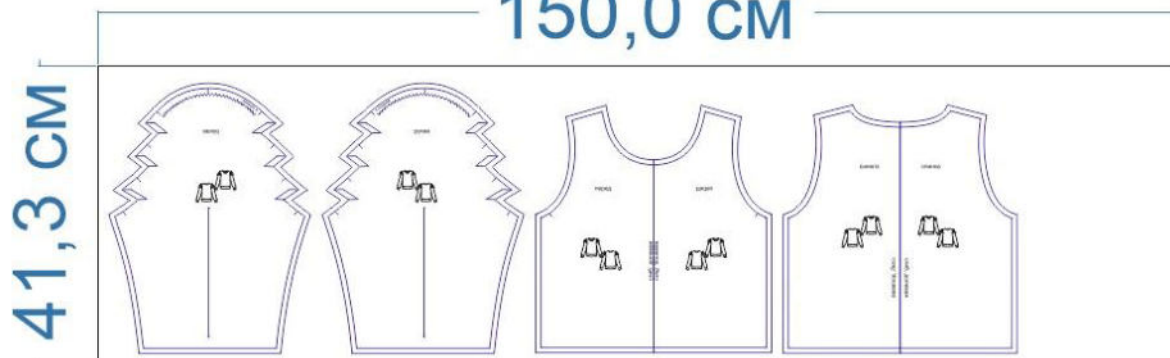

трикотаж 2


140,0 см

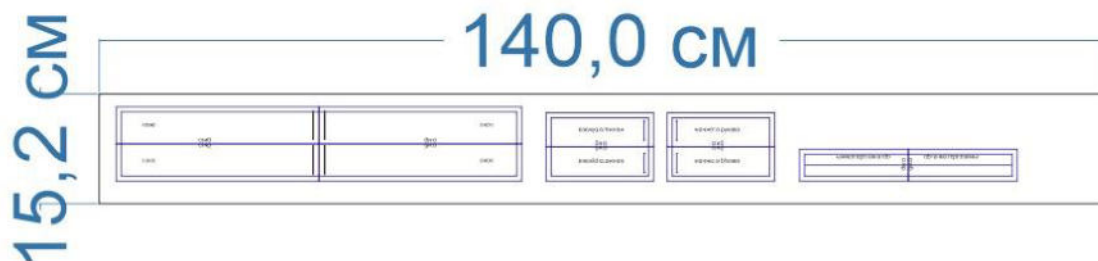

размер 122


трикотаж 1

150,0 см

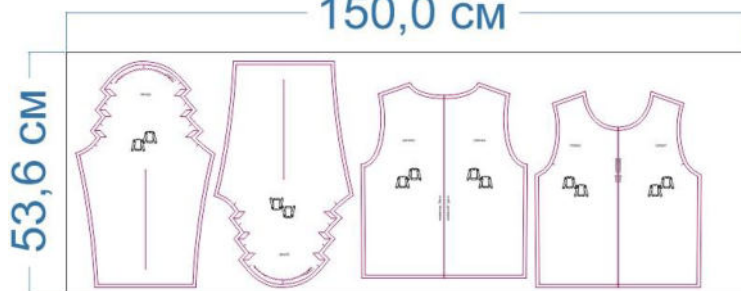

трикотаж 2


140,0 см

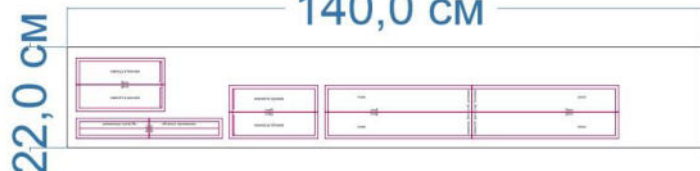

размер 164


трикотаж 1

150,0 см

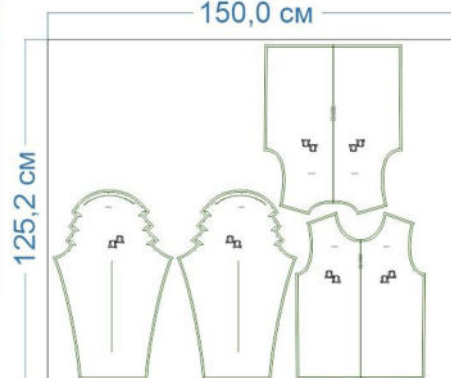

трикотаж 2

140,0 см



Основной материал:

1. Перед — 1 дет. со сгибом,
2. Спинка — 1 дет. со сгибом,
3. Обтачка горловины — 1 дет. со сгибом,
4. Пояс — 1 дет. с двумя сгибами,
5. Манжета рукава — 2 дет. со сгибом.

Сетка:

1. Рукав — 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец свитшота был отшит из футера 2-нитки с лайкрой и сетки-стрейч.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока.
---	--------------------------------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Сложите перед и спинку вместе, лицом к лицу, уравнивайте по плечевым срезам, сколите, стачайте, вкладывая в шов тесьму. Она будет препятствовать вытягиванию плечевых швов в процессе эксплуатации изделия.



Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Стачайте обтачку в кольцо. Припуски шва разутюжьте.

Сложите обтачку вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

Оттяните открытые срезы обтачки, сутюжьте сгиб, придавая обтачке изогнутую форму.



Вколите или вметайте обтачку в горловину изделия.




Равномерно растягивая, втачайте обтачку в горловину изделия.
Припуски шва направьте в сторону изделия, приутюжьте.




Стачайте боковые срезы изделия. Припуски шва заутюжьте в сторону переда.



Сложите рукава изнанкой внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте швом шириной 0,3 см.

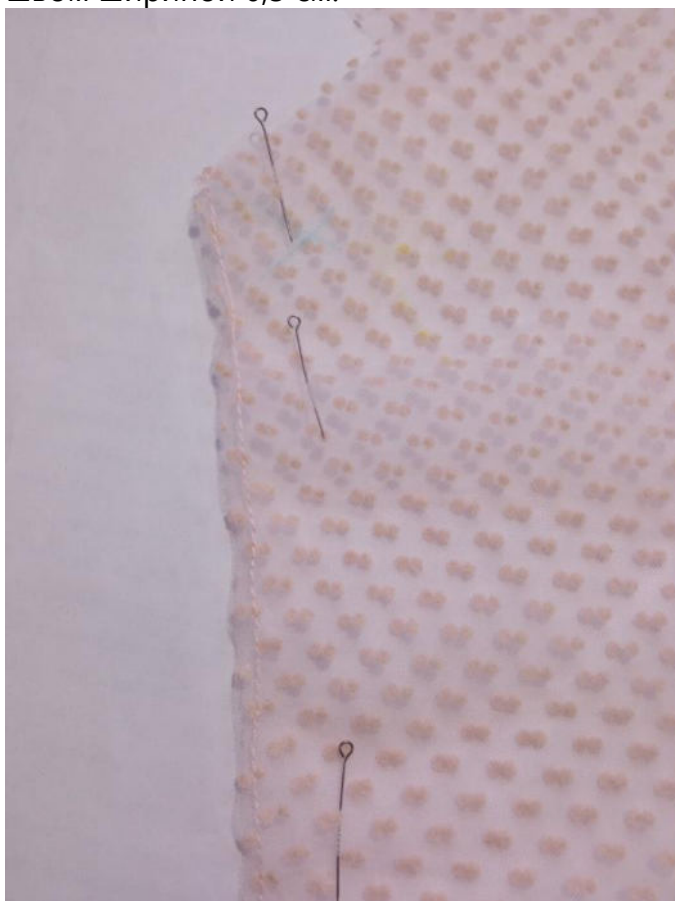

Выверните рукава, выправьте швы на ребро, стачайте шириной 0,4 см.

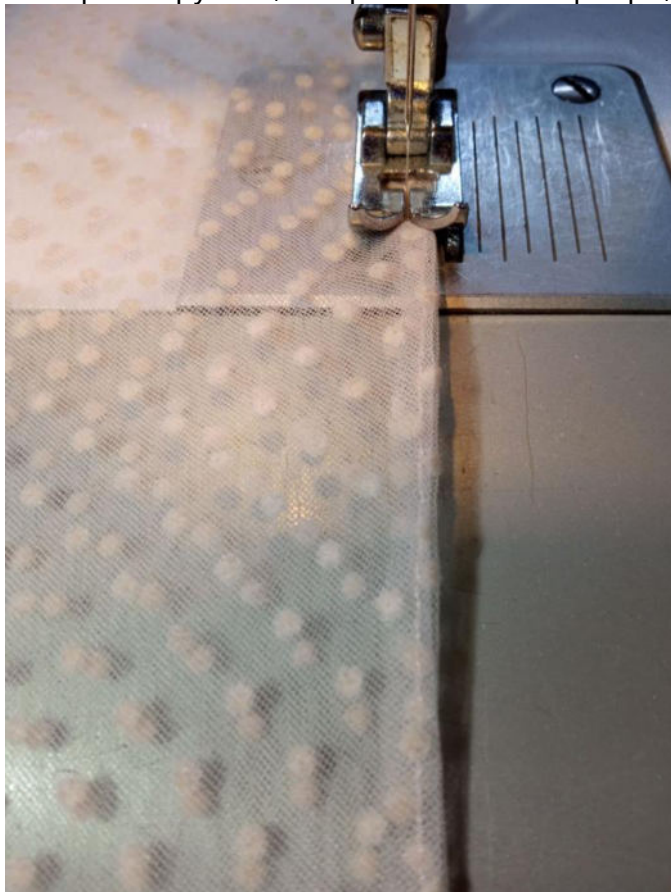

Припуски швов рукавов заутюжьте в сторону передних частей рукавов. Заложите по окату рукавов складки, зафиксируйте их положение вспомогательными строчками.




Вколите или вметайте рукава в проймы изделия.



Втачайте рукава в проймы. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Стачайте манжеты в кольцо. Припуски швов разутюжьте. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

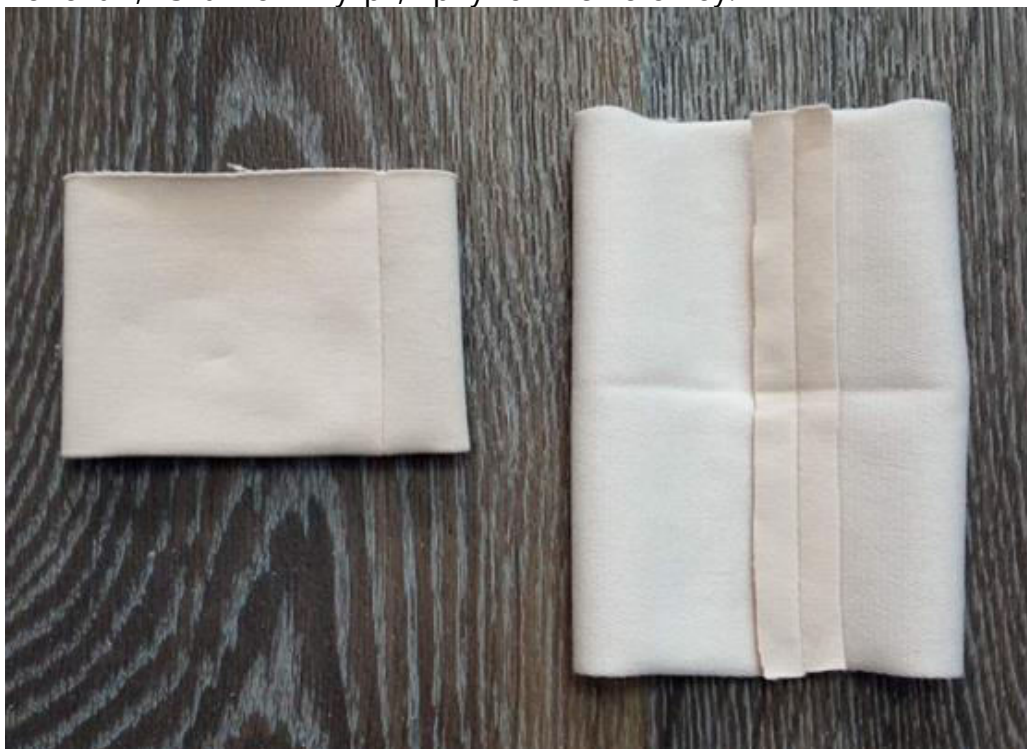

Притачайте манжеты по низу рукавов. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Стачайте пояс в кольцо. Припуски шва разутюжьте. Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Притачайте пояс по низу изделия.



Припуски шва приутюжьте на ребро.



Отстрочите шов горловины двойной строчкой по лицевой стороне изделия.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-svitshota-hloya905/>



в соцсетях с хэштегом #Chloe905 и #Хлоя905

